LiuGong




| | |
|---|---|
| **Motor** | Yanmar 4TNV98-ZCPTYBC |
| **Potência Bruta** | 50.2 kW (67 hp / 68 ps) @ 2,400 rpm |
| **Potência Líquida** | 47.8 kW (64 hp / 65 ps) @ 2,400 rpm |
| **Força de Desagregação** | 20.4 kN |
| **Capacidade Operacional Nominal** | 865 kg |
| **Capacidade da Caçamba** | 0.4 m³ |
| **Peso Operacional** | 3,100 kg |

# 375B
# MINI CARREGADEIRA

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

# 375B
# ESPECIFICAÇÕES >>>

| MOTOR | |
|---|---|
| Norma de Emissões | Estágio IIIA/Tier 3 |
| Marca | Yanmar |
| Modelo | 4TNV98-ZCPTYBC |
| Potência Bruta | 50.2 kW (67 hp / 68 ps) @ 2,400 rpm |
| Potência Líquida | 47.8 kW (64 hp / 65 ps) @ 2,400 rpm |
| Torque Máximo | 240 N·m @ 1.800 rpm |
| Número de Cilindros | 4 |
| Deslocamento | 3,319 Litros |
| Tipo de Resfriamento | Água |

| SISTEMA ELÉTRICO | |
|---|---|
| Tensão do Sistema | 12 V |
| Saída do Alternador | 85 amps |

| CAIXA DE CORRENTE | |
|---|---|
| Tamanho da Corrente de Transmissão | 85 HS |

| PNEUS | |
|---|---|
| Tamanho do Pneu | 10-16,5 |
| Capacidade Nominal da Lona | 10 |


| SISTEMA HIDRÁULICO | |
|---|---|
| Tipo de Sistema | Aberto/Fechado |
| Vazão Padrão | 79,2 L/min |
| Pressão Hidrostática de Deslocamento | 35 MPa |
| Pressão Hidrostática de Trabalho | 21 MPa |
| Tempo de Ciclo Hidrostático, Total | 8,6 s |
| Elevação | 4,2 s |
| Basculamento | 2,3 s |
| Descida | 2,1 s |
| Acionamento Joystick | Sistema Piloto |

| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Carga de Tombamento Estática | 1.730 kg |
| Capacidade Operacional Nominal | 865 kg |
| Força de Desagregação da Lança | 18,5 kN |
| Força de Desagregação da Caçamba | 20,4 kN |
| Altura Livre de Basculamento com Descarga na Altura Máxima | 2.220 mm |
| Altura de Basculamento com Descarga na Altura Máxima | 540 mm |
| Ângulo Máximo de Basculamento na Altura Máxima | 40º |
| Altura Máxima do Pino de Articulação | 2.923 mm |
| Recuo da Caçamba no Nível do Solo | 30º |
| Altura Livre Sobre o Solo | 204 mm |
| Ângulo de Saída | 26º |
| Raio de Distância Livre Frontal com Caçamba | 1.800 mm |

| CAPACIDADE E SERVIÇO | |
|---|---|
| Tanque de Combustível | 100 litros |
| Óleo do Motor | 10,2 litros |
| Sistema de Refrigeração | 13 litros |
| Reservatório Hidráulico | 52 litros |
| Sistema Hidráulico Total | 70 litros |
| Reservatório de Óleo da Transmissão (Corrente) | 8 litros |

| EQUIPAMENTO PADRÃO |
|---|
| Engate Rápido |
| Controle Piloto |
| Acelerador de Mão e Pé |
| Caçamba Geral - 0,45 m³ |
| Intertravamento da Lança |
| Intertravamento de Segurança de Controle |
| Fluxo Hidráulico Auxiliar (High flow) 124L/min |
| Cabine ROPS/FOPS Fechada com Ar Condicionado |

| EQUIPMENTO OPCIONAL | |
|---|---|
| Martelo Hidráulico | Garfo |
| Lança de Elevação | Broca |
| Tesoura Hidráulica | Vassoura |
| Lâmina Limpa-Neve | Plaina Fria |
| Correntes para Pneus | Aquecedor |
| Sistema de Telemetria | Pneu Maciço |
| Servo Controle Mecânico | |
| Caçamba 4 em 1 - 0,4m³ | |
| Cabine Aberta ROPS/FOPS | |
| Caçamba de Rochas - 0,4m³ | |
| Caçamba de Sucata - 350~650 mm | |

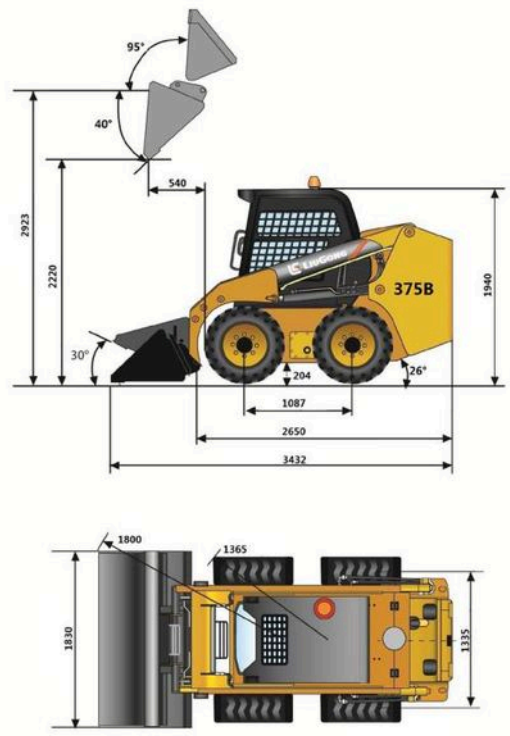





**LiuGong Latin America LTDA.**
Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Atualizado: 08/2023

Especificações e projetos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ilustrações e imagens podem incluir equipamentos opcionais e podem não incluir todos os equipamentos padrão. O equipamento e seus opcionais variam de acordo com a disponibilidade regional.