

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Características de peso	**Modelo**	1	**CPCD100**				
	Configuração	2	EC5				
	Fonte de energia	3	Diesel				
	Capacidade de carga	4	Capacidade de carga	kg	10000		
	Distância do centro de carga	5		mm	600		
	Peso de serviço	6		kg	12700		
	Carregamento por eixo	7	Com carga (dianteira/traseira)	kg	19700/3075		
		8	Sem carga (dianteira/traseira)	kg	5170/7530		
Pneus	Tipo de pneu	9			Pneumatico		
	Rodas (x = rodas motrizes)	10	Frente / trás		4/2		
	Distância entre eixos	11		mm	2800		
	Tamanho do pneu	12	Frontal		9.00-20-14PR		
		13	Traseiro		9.00-20-14PR		
	Largura do piso	14	Dianteira (pneus duplos padrão)/traseira	mm	1600/1722		
Mastro	Altura máxima do garfo	15	Mastro 2 estágios	mm	4000	6000	4500 3 estágios
	Elevação livre	16	Mastro 2 estágios	mm	195	195	1195 3 estágios
	Altura, vertical abaixada	17	Mastro 2 estágios	mm	3075	4125	2335 3 estágios
	Altura, vertical estendida	18	Mastro 2 estágios	mm	5420	7420	5880 3 estágios
	Inclinação do mastro, para frente/trás	19	Mastro 2 estágios	°	6° / 12°	6° / 6°	6°/6° 3 estágios
	Carro do garfo	20	Largura	mm	2080		
	Distancia de abertura do garfo	21	Mínimo/máximo	mm	420-2000		
	Dimensão do garfo	22	E x L x C	mm	80×175×1520		
Chassi	Comprimento até a face do garfo	23	Mastro	mm	4342		
	Largura total	24		mm	2170		
	Altura do protetor superior, cabine, ar condicionado	25		mm	2565/2626/2800		
	Raio mínimo de giro externo	26		mm	3980		
	Dinstancia centro do eixo frontal a face do garfo	27	Mastro	mm	718		
	Largura mínima do corredor	28	Adicione o comprimento da carga e a folga	mm	5898		
		29	Carregado abaixo do mastro	mm	246		
Desempenho	Distância ao solo	30	Centro da distância entre eixos	mm	340		
	Velocidade de deslocamento	31	Carregado/descarregado	km/h	28/30		
	Velocidade de elevação	32	Carregado/descarregado	mm/s	340/380		
	Velocidade de abaixamento	33	Carregado/descarregado	mm/s	400/320		
	Força máxima da barra de tração	34	Carregado	kN	65/35		
	Capacidade de rampa máxima	35	Carregado/descarregado	%	22/25		
	Freios	36	Serviço		Pedal, hidráulico		
		37	Estacionamento		Manual, mecânico		
Sistema de transmissão	Motor	38	Fabricante		Cummins		
		39	Modelo		QSF 3.8		
		40	Conformidade de emissões		EU-III		
		41	Número de cilindros		4		
		42	Deslocamento	L	3.76		
		43	Potência nominal	kw/rpm	86/2200		
		44	Torque máximo	N.m/rpm	470 / 1100-1700		
	Transmissão	45	Tipo		Transmissão hidráulica automática (Powershift elétrico)		
		46	Velocidades para frente/trás		2/2		
Adicional	Pressão operacional	47		MPa	20		
	Pressão operacional para acessórios	48		MPa	16		
	Tanque de combustível, capacidade	49		L	190		
	Tensão/capacidade da bateria	50		V/Ah	2x12/93		



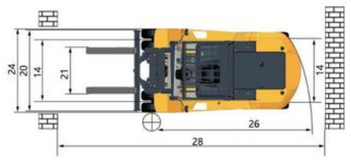

LiuGong FORKLIFTS

CPCD100

EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA DE COMBUSTÃO INTERNA SÉRIE



TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.