Motor	GTC
	GK25 / 2,49 L
Tipo de Combustíve	Duplo: Gás / LPG
Capacidade @ 500 mm do Centro de Carga	2.500 kg

CPCD25

GÁS/GLP
EMPILHADEIRAS DE PNEUS PNEUMÁTICOS


LiuGong




TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

ESPECIFICAÇÕES CPCD25 >>>

Geral	**Modelo**	1			CPCD25
	Tipo de Combustível	2			GASOLINA / LPG
	Capacidade Base	3	no centro de carga nominal	kg	2.500
	Centro de Carga	4		mm	500
Pesos	**Peso Operacional**	5	sem carga	kg	4.200
	Carga por Eixo	6	com carga/sem carga, dianteiro	kg	5.300/1.360
		7	com carga/sem carga, traseiro	kg	760/2.200
Pneus	**Tipo de Pneu**	8			Pneumático
	Rodas	9	dianteiras/traseiras		2 / 2
	Distância Entre Eixos	10		mm	1.650
	Tamanho do Pneu	11	dianteiro		7,00-12-12PR
		12	traseiro		6,00-9-10PR
	Largura das Bandas de Rodagem	13	dianteiras/traseiras		960/970
Mastro	**Altura Máxima do Garfo**	14	com mastro de 3 estágios padrão	mm	6.000
	Elevação Livre	15	com mastro de 3 estágios padrão	mm	1.474
	Altura, Verticalmente Abaixado	16	com mastro de 3 estágios padrão	mm	2.630
	Altura, Verticalmente Estendido	17	com mastro de 3 estágios padrão	mm	6.025
	Inclinação do Mastro, Frente/Trás	18	com mastro de 3 estágios padrão	graus	3°/6°
	Carro Porta-Garfos	19	largura	mm	1.100
	Extensão de Abertura dos Garfos	20	mínimo/máximo	mm	272/1.072
	Dimensões do Garfo	21	E x L x C	mm	40 x 100 x 1.220
Chassi	**Comprimento até a Face do Garfo**	22	com mastro de 3 estágios padrão	mm	2.630
	Largura Total	23		mm	1.150
	Altura do Teto de Proteção	24		mm	2.100
	Raio de Giro	25	externo mínimo	mm	2.230
	Distância de Carga, Centro do Eixo de Tração até o Garfo	26	com mastro de 3 estágios padrão	mm	458
	Largura do Corredor Operacional	27	adicionar comprimento de carga e folga	mm	4.015
	Distância ao Solo	28	carga mínima	mm	110
		29	centro da distância entre eixos	mm	120
Desempenho	**Velocidade de Deslocamento**	30	com carga/sem carga	km/h	19 / 20
	Velocidade de Elevação	31	com carga/sem carga	m/s	0,46 / 0,50
	Velocidade de Abaixamento	32	com carga/sem carga	m/s	0,55 / 0,40
	Altura Máx. da Barra de Tração	33	com carga	kg	1.600
	Capacidade Máx. de Rampa	34	com carga/sem carga	%	18 / 20
Sistemas	**Freios**	35	Freio de serviço		Pedal/Hidráulico
		36	Freio de estacionamento		Manual/Mecânico
	Motor	37	fabricante		GCT
		38	modelo		GK25
		39	conformidade das emissões		N/A
		40	cilindros		4
		41	deslocamento	litros	2,488
		42	potência nominal Torque máximo	kW/rpm	35,9/2.300(LPG) 37,4/2.300(GÁS)
		43		N · m/rpm	176,5 / 1.600

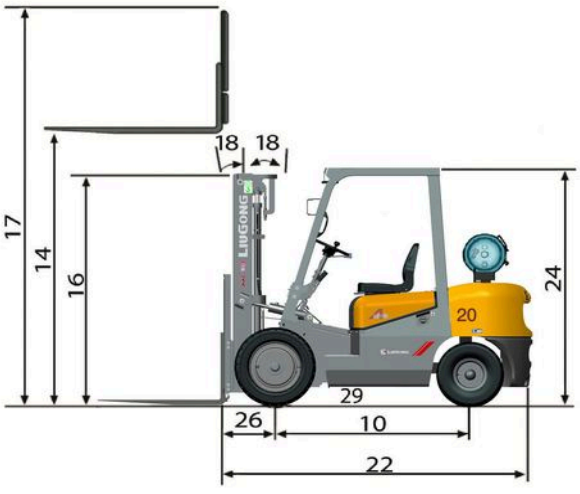

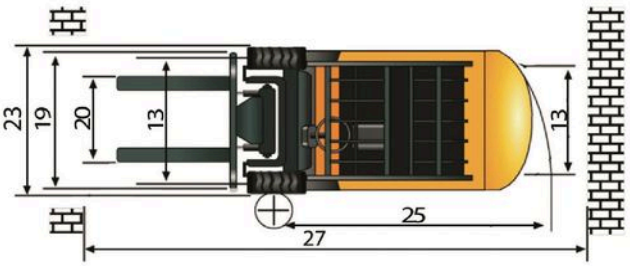

LiuGong Latin America LTDA.
Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Atualizado: 02/2024

Especificações e desenhos estão sujeitos a alteração sem aviso. As máquinas exibidas podem incluir equipamento opcional. Os equipamentos padrão da LiuGong e equipamentos opcionais poderão variar de região para região. Entre em contato com seu fornecedor da LiuGong para obter informações específicas para sua área.