TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

LIUGONG
FORKLIFTS

Especificações e desenhos estão sujeitos a alteração sem aviso. As máquinas exibidas podem incluir equipamento opcional. Os equipamentos padrão da LiuGong e equipamentos opcionais poderão variar de região para região. Entre em contato com seu fornecedor da LiuGong para obter informações específicas para sua área.

LiuGong Latin America LTDA.
Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

LiuGong
FORKLIFTS


CDD10-ESB-J

TRANSPALETEIRA ELÉTRICA COM MASTRO



TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

Transpaleteira Elétrica com mastro

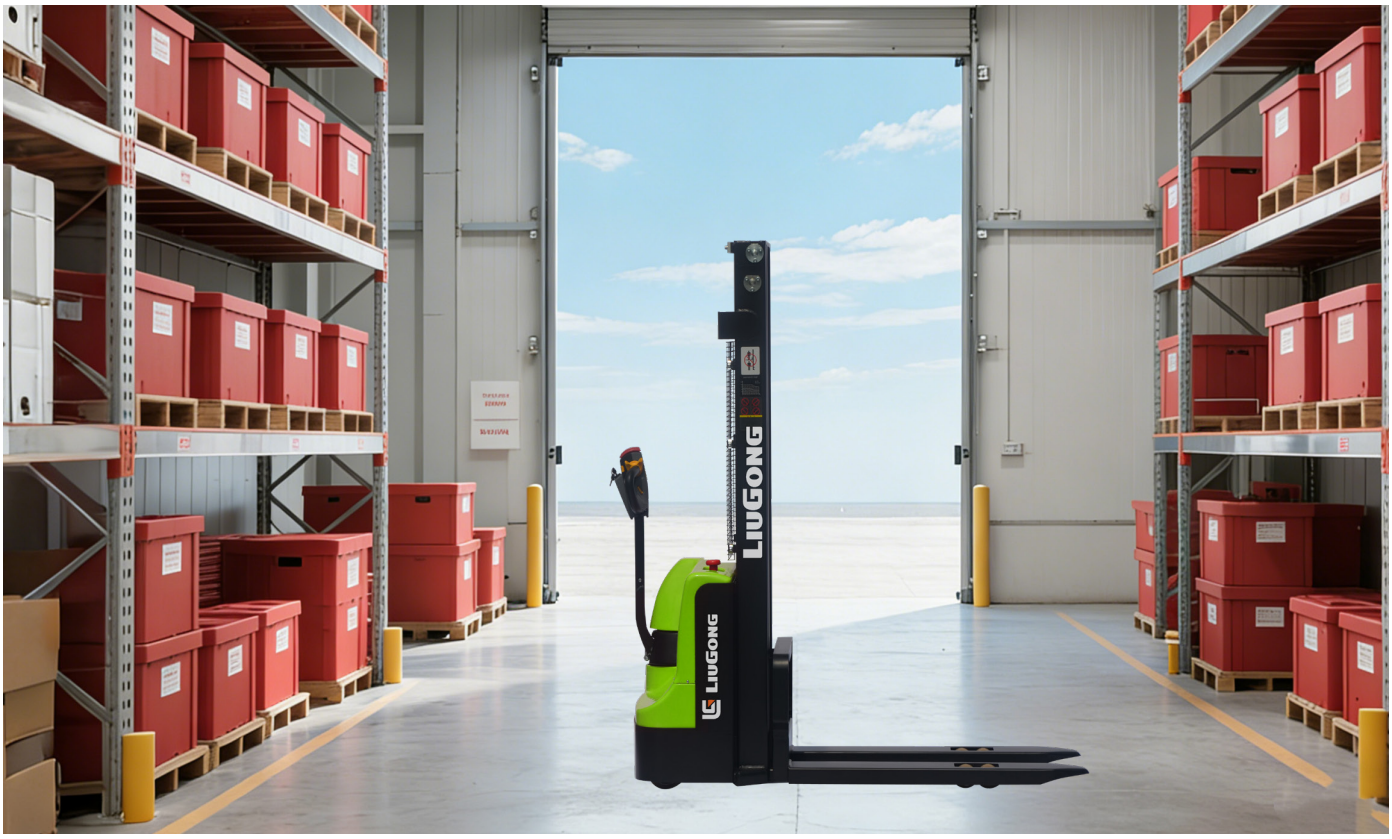

CDD10-ESB-J

PRINCIPAIS RECURSOS



1. Design de tração lateral, reduz efetivamente a área de operação, possui um raio de giro pequeno, melhor campo de visão e é adequado para operação em espaços estreitos.

2. A haste de operação é estendida, própria para veículos de caminhada (walkie), alinhada aos princípios da ergonomia e confortável de utilizar.

3. Chave de ignição, medidor elétrico, botões de subida e descida e botão de velocidade tartaruga estão integrados ao punho de operação, facilitando o uso.

4. Carregador externo, com melhor desempenho de dissipação de calor, evitando danos causados por vibração ao carregador embutido enquanto o veículo está em funcionamento.

5. Microinterruptor à prova d’ água, original importado da Alemanha, adequado para ambientes frios, úmidos, com poeira ou outras condições severas.

6. Sistema de motor de ímã permanente, de pequeno tamanho, leve, com baixa perda e alta eficiência.

7.Proteção com tela de arame de alta densidade, trançada e soldada, forte e durável, proporcionando excelente efeito de proteção.

Geral	Produto		Transpaleteira elétrica com mastro
	Design do Modelo		CDD10-ESB-J
	Unidade Motriz		Elétrico
	Operador		Pedestre
	Capacidade Nominal	Q(kg)	1000
	Distância do centro de carga	c(mm)	600
	Distância do centro do eixo a face do garfo	x(mm)	780
	Entre-eixos	y(mm)	1230
Peso	Peso de serviço com bateria	kg	480
Pneus	Tipo de rodas		PU
	Tamanho da roda motriz	Φxw(mm)	Φ210x70
	Tamanho da roda de suporte	Φxw(mm)	Φ80x70
	Rodas adicionais (dimensões)	Φxw(mm)	Φ150x58
	Rodas, quantidade dianteiras/traseiras (x = tracionada)		1x+1/4
	Largura de bitola (roda motriz)	b10(mm)	516
	Largura de bitola (roda de suporte)	b11 (mm)	410/535
Mastro	Altura do mastro abaixado	h1(mm)	1995
	Elevação livre	h2(mm)	0
	Altura de elevação	h3(mm)	3000
Dimensões	Altura do timão (mín/máx))	h14(mm)	870/1200
	Altura baixada	h13(mm)	86
	Comprimento total	l1(mm)	1755
	Comprimento até a face dos garfos	l2(mm)	605
	Largura total	b1(mm)	795
	Dimensões dos garfos	s/e/l (mm)	60/160/1150
	Distancia entre os braços dos garfos	b5(mm)	570/695
	Altura livre do solo, no centro do entre-eixos	m2(mm)	26
	Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	Ast (mm)	2245
	Largura do corredor para paletes 800 × 1200 longitudinal	Ast (mm)	2185
	Raio de giro	Wa(mm)	1405
Performance	Velocidade de deslocamento, carregado/descarregado	(km/h)	4.0/4.2
	Velocidade de elevação, carregado/descarregado	(mm/s)	92/136
	Velocidade de descida, carregado/descarregado	(mm/s)	96/85
	Capacidade máxima de rampa, carregado/descarregado	(%)	3/10
	Freio de serviço		Electromagnético
Força	Motor de tração, classificação para 60 minutos	(kW)	0.75
	Classificação do motor de elevação em S3 15%	(kW)	2.2
Bateria	Tensão da bateria/capacidade nominal	(V/Ah)	Bateria de chumbo-ácido 2x12V/10 / Bateria de Litio 24/100Ah
Outros	Tipo de controle de tração		DC
	Tipo de direção		Mecânica
	Nível de ruído no ouvido do operador	(dB(A))	≤ 70

