LiuGong



Modelo	CLG2025/30MJ
Propulsão	Manual
Tipo de Operador	Operador a pé
Capacidade de Carga	2500 / 3000 kg

CLG2025/30MJ TRANSPALETEIRA MANUAL


TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

TRANSPALETEIRA MANUAL DE ALTA QUALIDADE

DESIGN EXCELENTE

Linha de primeira classe de transpaleteiras com designs excepcionais






Opção de roletes simples ou duplos nos garfos.

Rolos adicionais de entrada e saída garantem máxima estabilidade e segurança no transporte de cargas em rampas..

ÁREA DE APLICAÇÃO

Solução profissional e ideal para todos os tipos de transporte manual em curtas distâncias, em lojas, armazéns e unidades industriais.

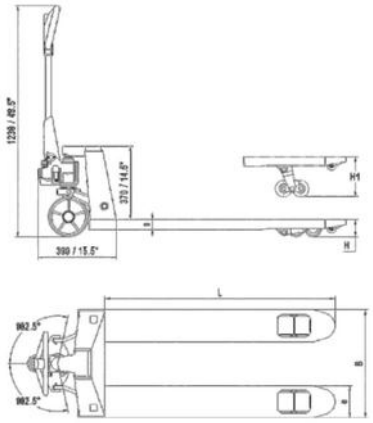

CONFIÁVEL E ROBUSTO

Confiável, robusto e resistente à torção graças ao seu perfil de aço de altíssima qualidade. Sistema de pintura WAGNER, padrão alemão, garante acabamento em pó e pintura da melhor qualidade.

DESEMPENHO ESTÁVEL

Todos os pontos de articulação são lubrificados, garantindo excelente manobrabilidade com direção suave. As buchas e juntas cromadas asseguram funcionamento silencioso e vida útil especialmente longa.



BOMBA HIDRÁULICA INTEGRADA

Excelente bomba hidráulica em peça única galvanizada, robusta e durável, com controle preciso da velocidade de descida e válvula de sobrecarga, exigindo pouca manutenção rotineira.

ESPECIFICAÇÕES

TRANSPALETEIRA MANUAL					1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
Tipo		CLG2025MJ		CLG2030MJ	
Capacidade Q	Kg	2500		3000	
Altura mínima dos garfos h	mm	85	75	85	75
Altura máxima dos garfos h1	mm	200	190	200	190
Roda direcional	mm	200x50	180X50	200X50	180X50
Rolo de carga único	mm	80X93	74X93	80X93	74X93
Rolo de carga duplo (tandem)	mm	80X70	74X70	80X70	74X70
Dimensões do garfo e×s	mm	160X50		160X50	
Largura total dos garfos B	mm	540/685		540/685	
Comprimento do garfo l	mm	1150/1220		1150/1220	

Conforms to EN 1757-2

ALÇA DE OPERAÇÃO ERGONOMICAMENTE PROJETADO

A alça ergonomicamente projetada com revestimento de borracha confortável proporciona segurança otimizada e conforto. Alavanca de operação com três posições para elevar, transportar e abaixar.

Posição de descida — para baixar a carga, puxe o controle de ponta de dedo para cima.

Posição neutra — coloque o controle de ponta de dedo nesta posição ao puxar o equipamento ou a carga.

Posição de elevação — para levantar a carga, pressione para baixo o controle de ponta de dedo e acione a alavanca da bomba para erguer a carga.







ROLOS DUPLOS NO GARFO (TANDEM)

Ideal para cargas pesadas e pisos irregulares





Poliuretano — Ideal para pisos delicados, resistente ao desgaste, não marca o chão, silencioso e durável.

Nylon — Baixo atrito, alta resistência a produtos químicos, não marca o piso, recomendado para indústrias de alimentos, pesca e química, em pisos planos e lisos.

Borracha — Melhor escolha para operação silenciosa e durável, ideal para pisos lisos e irregulares.

LiuGong

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

LiuGong Latin America LTDA
Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial,
Mogi Guaçu/SP T: +55 19 3851 240 E:
contato@liugongla.com www.liugongla.com

Especificações e desenhos estão sujeitos a alteração sem aviso. As máquinas exibidas podem incluir equipamento opcional. Os equipamentos padrão da LiuGong e equipamentos opcionais poderão variar de região para região. Entre em contato com seu fornecedor da LiuGong para obter informações específicas para sua área.